


COPY-ONE / COPY-MINI

Le récepteur universel **COPY-ONE** permet une polyvalence considérable dans les installations nouvelles de même que dans celles déjà existantes. Sa flexibilité réside dans la possibilité de émoriser sur un récepteur unique, les télécommandes ayant différentes provenances, avec codes fixes et roulants. Le récepteur universel permet ainsi, dans la plupart des cas, d'unifier les installations ou de remplacer les récepteurs en panne sans pour autant remplacer les radio-commandes existantes, et donc il assure une continuité du service améliorée et moins de gêne pour les utilisateurs.

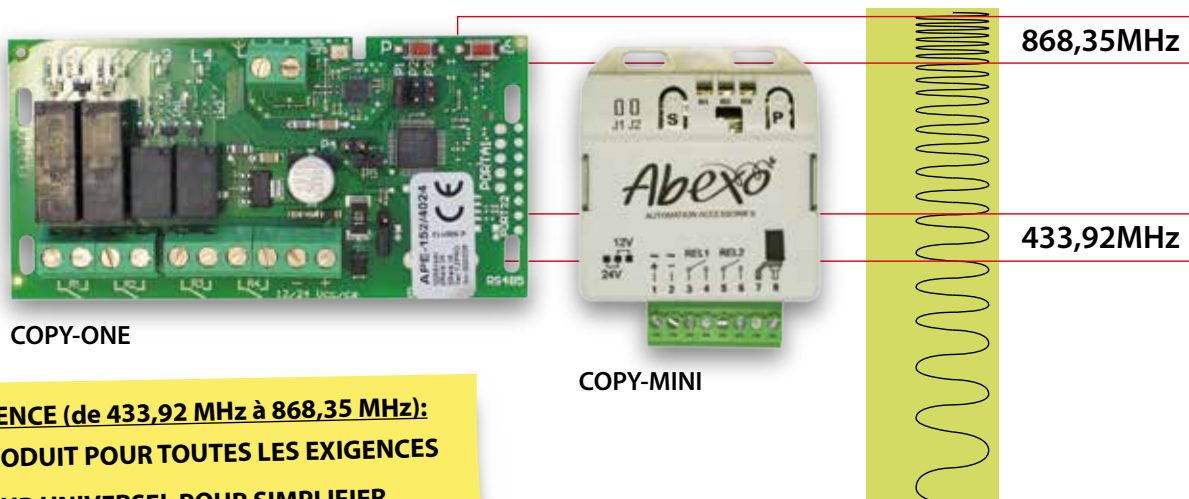

MULTIFRÉQUENCE (de 433,92 MHz à 868,35 MHz):
 > UN SEUL PRODUIT POUR TOUTES LES EXIGENCES
 > LE RÉCEPTEUR UNIVERSEL POUR SIMPLIFIER LA MAINTENANCE
 > RECONNAÎT DE NOMBREUX TRANSMETTEURS À CODE VARIABLE ET TOUT LES TRANSMETTEURS AVEC CODE FIXE

verifiez la compatibilité dans la notice



COPY-ONE
COPY-MINI
<https://bit.ly/3gARK4l>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COPY-ONE

- 4 Canaux (uscita NO)

Alimentation

- de 12 VCA à 24 VCA
- de 12 VCC à 24 VCC



Contact relais

- n.2: 1A-30 VDC
- n.2: 5A-250 VAC / 5A-30 VDC

Codes variables mémorisables

- COPY-ONE: 200

Température de fonctionnement

-20°C, +60°C

COPY-MINI

- 2 Canaux (uscita NO)

Alimentation

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC

Contact relais

- n.1: 2A-120VAC / 2A-24 VDC
- n.1: 5A-250VAC / 5A-30VDC

Codes variables mémorisables

- COPY-MINI: 200

Température de fonctionnement

-20°C, +60°C

LOGIQUE

D'OPÉRATION COPY-ONE / COPY-MINI



Chaque canal de réception peut être configuré dans l'un des trois modes possibles possible:

Impulsif: le relais reste actif jusqu'à ce que lorsque le bouton de la télécommande est maintenue enfoncée.

Pas à pas: une pression sur le bouton le bouton de la télécommande excite le relais, un une seconde pression le désenclenche.

Minuterie: lorsque le bouton de la télécommande est enfoncé bouton de télécommande le relais s'active et se désactive après un temps sélectionnable (jusqu'à un maximum de 120 minutes).

APE - 152 / 4024



COPY-ONE
récepteur à 4 canaux multifréquence
dimensions 46x91 mm

APE - 152 / 4031



COPY-MINI
récepteur à 2 canaux multifréquence
dimensions 72x55x19 mm
avec un bornier amovible

APE - 152 / 5050



BOX facultatif - pour le placement
COPY-ONE / COPY-MINI