

PLACA DE CIMENTACIÓN, BASE DE FIJACIÓN Y CARCASA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE


EQUILIBRADO DEL EJE EN CADA POSICIÓN, HASTA 5.30m.

DESBLOQUEO PROTEGIDO DE LA LLAVE

BARRA MANUAL




Sistema de desbloqueo seguro de la barrera con cerradura de llave que garantiza un movimiento seguro de la barrera

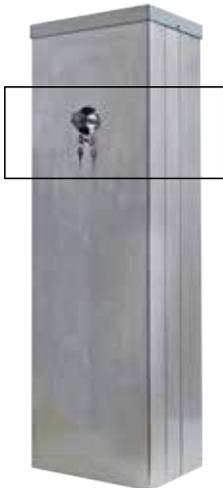

Gracias al **mecanismo de varillaje interno**, el movimiento de la varilla está siempre equilibrado con la posibilidad de bloqueo en posición cerrada o completamente abierta.



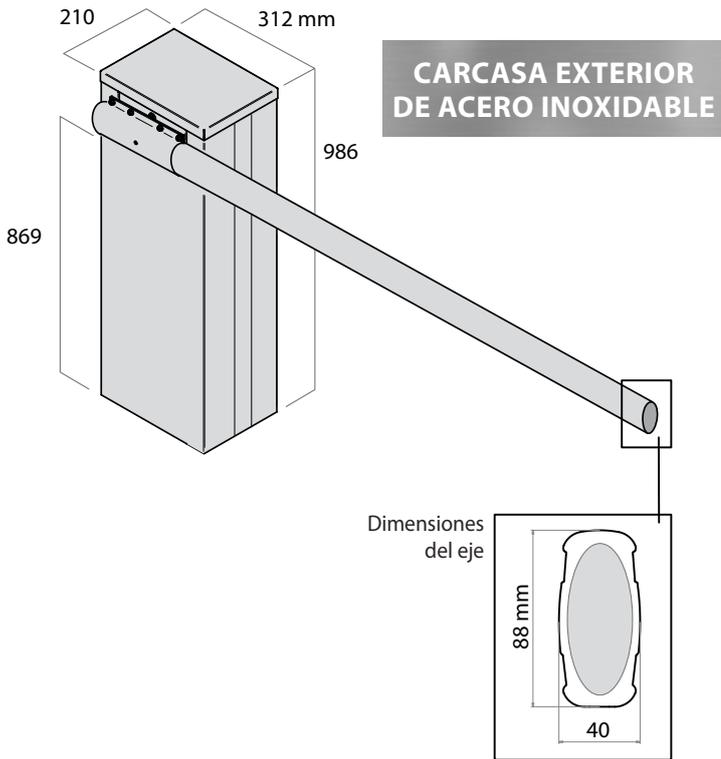

BARRA

	APE - 150 / 3030	APE - 150 / 3040	APE - 150 / 3045	APE - 150 / 3053	APE - 150 / 3061
	Longitud de la barra 3 mt	Longitud de la barra 4 mt	Longitud de la barra 4,5 mt	Longitud de la barra 5,3 mt	Longitud de la barra 6 mt
dimensión exacta de confirmar en el momento del orden.					

ACCESORIOS

