



Funkprodukte/  
**Selbstlernender Mehrfrequenz-Universal-Empfänger**  
 (von 433,92 MHz bis 868,35 MHz)



# COPY-MULTI / COPY-433


NEUHEIT

Die Universalempfänger **COPY-MULTI** und **COPY-433** bieten ein Höchstmaß an Vielseitigkeit sowohl für neue als auch für bestehende Installationen, da sie problemlos verschiedene Fernbedienungen mit festen und rollierenden Codes speichern können (COPY-MULTI). Dank des Universalempfängers ist es in den meisten Fällen möglich, Installationen zu standardisieren oder nicht funktionierende Empfänger zu ersetzen. Vorhandene Fernbedienungen müssen nicht ausgetauscht werden. Dies gewährleistet eine bessere Nutzung und minimalen Aufwand für die Benutzer.


**MEHRFREQUENZ (von 433,92 MHz bis 868,35 MHz):**

- > EIN EINZIGES PRODUKT FÜR ALLE ANSPRÜCHE
- > DER UNIVERSAL-EMPFÄNGER FÜR DIE VEREINFACHTE WARTUNG
- > ERKENNT VIELE ROLLING-CODE-SENDER UND ALLE FIXED-CODE SENDER

**COPY-MULTI**

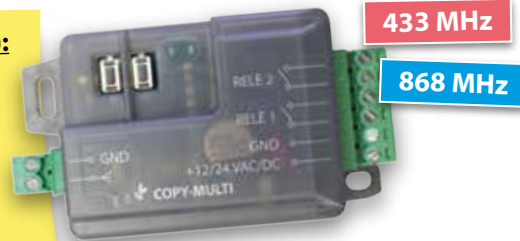

**COPY-433**

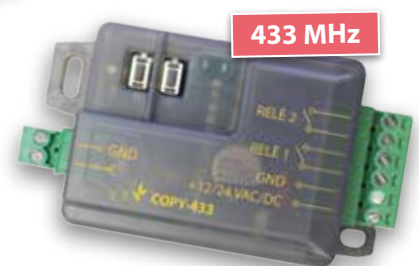

**TECHNISCHE DATEN**

**COPY-MULTI**

- 2 Kanäle (NO Ausgänge)
- Versorgung**
  - von 12 VAC bis 24 VAC
  - von 12 VDC bis 24 VDC
- Relaiskontakte**
  - n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC
- Frequenz**
  - von 433,92 bis 868,35 MHz
- Speicherbare Codes:**
  - Fixed und Rolling (200)
- Betriebstemperatur**
  - 20°C, +60°C

> QR-Code scannen/  
 Link anklicken  
 Besuchen Sie unsere  
 Webseite > COPY-MULTI  
<https://is.gd/pPKGIB>

**COPY-433**

- 2 Kanäle (NO Ausgänge)
- Versorgung**
  - von 12 VAC bis 24 VAC
  - von 12 VDC bis 24 VDC
- Relaiskontakte**
  - n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC
- Frequenz**
  - 433,92 MHz
- Speicherbare Codes:**
  - schlüsselloses HCS 12-24 bit  
und Fixed (200)
- Betriebstemperatur**
  - 20°C, +60°C

> QR-Code scannen/  
 Link anklicken  
 Besuchen Sie unsere  
 Webseite > COPY-433  
<https://is.gd/S2zAos>

**BETRIEBSLOGIK DES EMPFÄNGERS COPY**

Jeder Empfängerkanal kann in einem von drei Modi konfiguriert werden:

**Impulsiv:** Das Relais bleibt aktiv, bis die Taste vom Handsender gedrückt wird.

**Schritt für Schritt:** durch drücken der Taste des Handsenders wird das Relais aktiviert, ein zweites drücken hebt dies wieder auf.

**Timer:** Wenn die Taste vom Handsender gedrückt wird, wird das Relais aktiviert und nach einer wählbaren Zeit (bis zu maximal 120 Minuten) deaktiviert.

**APE - 152 / 4035**

NEUHEIT



**COPY-MULTI - 2-Kanal**  
 Mehrfrequenz-Universal-Empfänger  
 Abmessungen 77x42x18 mm

**APE - 152 / 4033**

NEUHEIT



**COPY-433**  
 2-Kanal Empfänger 433,92MHz  
 Abmessungen 77x42x18 mm

**APE - 152 / 5050**



**BOX COPY** zur Aufnahme  
 COPY-MULTI / COPY-433