




# COPY-MULTI / COPY-433

NOVITA'

Le riceventi universali **COPY-MULTI** e **COPY-433** permettono un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. La loro flessibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, telecomandi di diversa provenienza, con codici fissi e rolling (COPY-MULTI). Le riceventi universali permettono così, nella maggior parte dei casi, di unificare installazioni o sostituire riceventi non funzionanti senza sostituire i radiocomandi esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

**MULTIFREQUENZA (da 433,92 MHz a 868,35 MHz):**

- > UN UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE ESIGENZE
- > IL RICEVITORE UNIVERSALE PER SEMPLIFICARE LA MANUTENZIONE
- > RICONOSCE I TRASMETTITORI ROLLING-CODE E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO

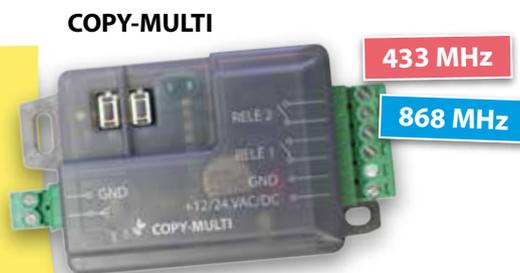

CARATTERISTICHE TECNICHE

**COPY-MULTI**

2 Canali (uscite NO)

**Alimentazione**

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC

**Contatti relè**

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

**Frequenza**

da 433,92 a 868,35 MHz

**Codici memorizzabili:**

Fissi e Rolling (200)

**Temperatura d'utilizzo**

-20°C, +60°C



> Inquadra il QR code/  
clicca sul link  
visita la pagina  
> COPY-MULTI

<https://is.gd/knDzrN>

**COPY-433**

2 Canali (uscite NO)

**Alimentazione**

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC

**Contatti relè**

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

**Frequenza**

433,92 MHz

**Codici memorizzabili:**

HCS 12-24 bit senza chiave  
e Fissi (200)

**Temperatura d'utilizzo**

-20°C, +60°C



> Inquadra il QR code/  
clicca sul link  
visita la pagina  
> COPY-433

<https://is.gd/wTCegk>

**LOGICHE DI FUNZIONAMENTO RICEVITORI COPY**

Ogni canale del ricevitore può essere configurato in una delle tre modalità possibili:

**Impulsivo:** il relè resta attivo fino a quando viene tenuto premuto il tasto del telecomando.

**Passo-Passo:** una pressione del tasto del telecomando eccita il relè, una seconda pressione lo diseccita.

**Timer:** alla pressione del tasto del telecomando il relè si eccita e si diseccita dopo un tempo selezionabile (fino ad un massimo di 120 minuti).

APE - 152 / 4035

NOVITA'



**COPY-MULTI**  
ricevitore multifrequenza a 2 canali  
dimensione 77x42x18 mm

APE - 152 / 4033

NOVITA'



**COPY-433**  
ricevitore 433,92 MHz a 2 canali  
dimensione 77x42x18 mm

APE - 152 / 5050



**BOX COPY** per alloggiamento  
COPY-MULTI / COPY-433